

DAC-15-70

●潤滑油不要

- 潤滑油の補充メンテ不要
- 油分空気なし

●低騒音・低振動

- 2ヘッド仕様で低回転化
- キャスターのゴム製化

●長寿命化

- 低回転数による摩耗減
- シリンダ性能向上による摩耗減

●能力

- 2馬力仕様(1ヘッド)と同程度を確保




周辺機器 (別売り)

- エアドライヤ
圧縮空気内の水分を取り除き、エアタービン等のトラブルを防ぎます。
- エアトラップ
空気タンク内に溜まる水分を排出し、タンク内の錆を軽減します。
- 除菌フィルターセット (機械室用)
供給空気の清潔レベルを高めます。

仕様

型式	DAC-15-70
定格電圧	3相200V
出力	1.5 kW
定格電流 (50/60Hz)	7.0/6.2 A
制御圧力	0.6 ~ 0.8 MPa
吐出空気量	150 L/min
回転速度	680 rpm
騒音値 (参考値)	約65 dB
空気取出口	G1/4
空気タンク量	70 L
外形寸法	W1074×D430×H850
概略重量	約 92 kg

除菌フィルターセット (機械室側)

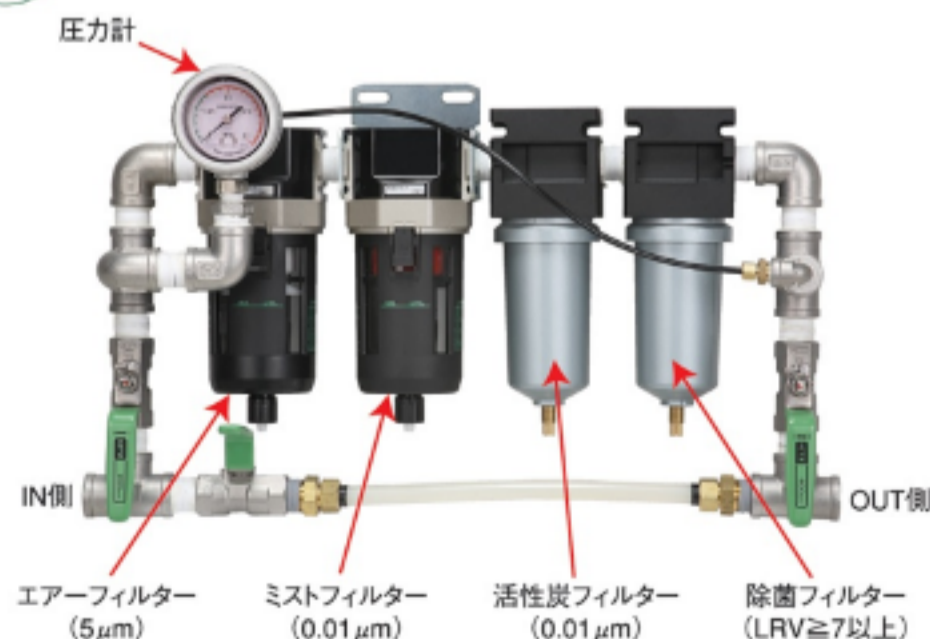

仕様

品名	ろ過特性	ドレントラップ	最高使用圧力
エアフィルター	5 μ m	オートドレン付	1.5 MPa
ミストフィルター	0.01 μ m		
活性炭フィルター	0.01 μ m		
除菌フィルター	LRV値 \geq 7以上 ^{*1}		

消耗部品は、各フィルターのエレメント交換が発生します。

*1) 10⁷個の指標菌で実測値0個を検出

※仕様は改良のため予告なく変更する場合がございますので予めご了承願います。